

Guide Utilisateur


DECT Aastra 600d



Liste des caractéristiques comparées des 3 modèles :

Touches : Programmables / Latérales / Raccourcis		
3 / 2 / 0	3 / 3 / 1	3 / 3 / 1 + SOS
Liste des Appelants / Liste des Appelés / Répertoire local		
30 / 20 / 200	50 / 30 / 200	50 / 30 / 200
Casque		
Par cordon uniquement	Par cordon et Bluetooth™	Par cordon et Bluetooth™
Protection		
IP 50	IP 50	IP 65 (poussière et jet d'eau)
Connecteur		
-	Mini USB	Mini USB
Sécurité		
-	-	Détecteur de position (PTI)

Présentation

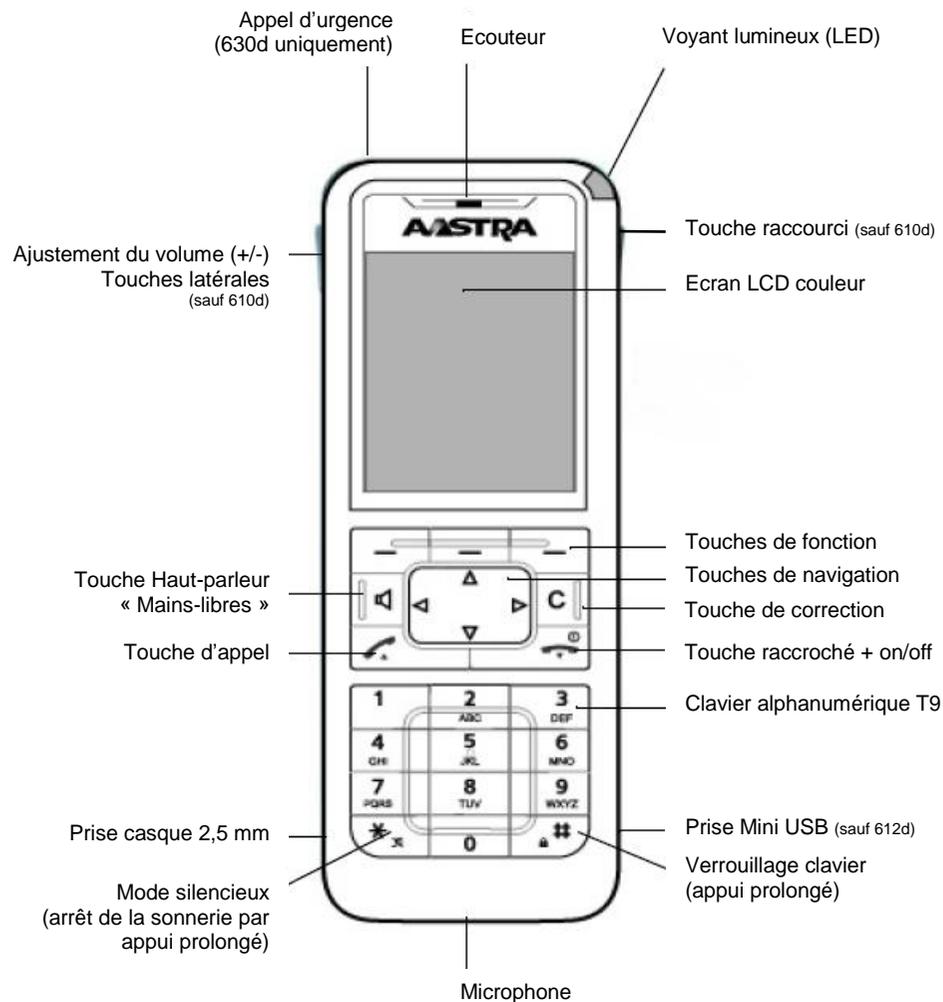

Allumer/éteindre le téléphone

- > **Mise en service**
Appuyer et maintenir le bouton  jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- > **Arrêt**
Appuyer brièvement sur  pour afficher un menu, sélectionner « Eteindre » et presser sur OK.

Emettre un appel

Émettre un appel vers un numéro externe

➤ Mode combiné

Composer un numéro de téléphone et appuyer sur la touche .

Pour corriger la numérotation, appuyer sur la touche de correction .

Ou Appuyer sur  et composer le numéro, attendre 4 secondes.

➤ Mode mains libres

Composer un numéro et appuyer sur la touche mains libres .

Ou en cours de communication, appuyer sur .

➤ Numéro court = appel interne

Si pas de plan de numérotation spécifique, taper le chiffre 4 suivi des deux ou trois derniers chiffres du numéro du correspondant, puis appuyer sur la touche décrocher .

Émettre un appel vers un numéro de l'annuaire

Deux annuaires sont disponibles :

1. L'annuaire société ou annuaire système (commun à tous les utilisateurs) renseigné via l'interface d'administration de la téléphonie (Sophia).
2. L'annuaire personnelle ou répertoire privé qui se renseigne directement sur le téléphone.

➤ Utilisation de l'annuaire personnel

Via la touche de navigation, appuyer vers le bas .

Renseigner les premières lettres du contact recherché

Ou sélectionner une entrée avec les touches de navigation  .

Appuyer sur  pour sélectionner un numéro précis du contact (parmi ceux disponibles, mobile ou fixe par exemple).

Appuyer sur .

➤ Utilisation de l'annuaire société (contact commun à tous les utilisateurs)

Appuyer sur , sélectionner « Répertoire », puis « Répertoire système ».

Renseigner les premières lettres du contact recherché.

Ou sélectionner une entrée avec les touches de navigation  .

Appuyer sur  ou Ok pour lancer l'appel.

Émettre un appel vers le dernier numéro de téléphone composé (BIS)

Dans le menu de navigation, appuyer sur  .

La liste des derniers numéros appelés (liste des bis) s'affiche sur l'écran.

Sélectionner le nom ou le numéro en appuyant sur  .

Appuyer sur .

➤ Pour ajouter le numéro dans le répertoire privé :

Appuyer sur , puis sur « Ajouter », sélectionner « Répertoire privé ».

Suivre les indications pour l'ajout d'une entrée dans l'annuaire via le chapitre dédié dans ce document.

Emettre un appel à partir du journal d'appel

Appuyer sur la touche de navigation .

Sélectionner « Liste appelants » en appuyant sur OK

La liste s'affiche, les symboles ci-contre indiquent la nature de l'appel.

Sélectionner un numéro ou un nom à l'aide des touches de navigation  .

Appuyer sur  pour lancer l'appel.

	Appel reçu et répondu
	Appel manqué
	Appel rejeté
	Appel filtré
	Appel transféré
	Appel SOS

Prise et gestion d'appels

Prendre un appel

Appuyer sur la touche  du combiné pour décrocher.

Rejeter un appel

Lors de la réception d'un appel, appuyer sur la touche correspondante dans le coin gauche en bas de l'écran LCD (Rejeter).

➔ Le correspondant entend une sonnerie d'occupation.

Ou appuyer sur la touche silence .

➔ Le combiné ne sonne plus et l'appel est redirigé par la suite vers le renvoi sur non-réponse prédéfini.

Mettre un appel en attente

➤ Mise en attente

Au cours de l'appel, presser sur la touche .

Ou appuyer sur  et sélectionner « Mise en attente »

Le correspondant est mis en attente et entend une musique (d'attente).

➤ Reprise d'appel

Pour récupérer le correspondant, faire la même manipulation ou appuyer sur  (Esc.)

Transférer un appel

➤ Transfert avec consultation

1. En cours de communication, **appuyer** sur la touche  / Ou **appuyer** sur la touche 

Composer le numéro

Avant ou après que le correspondant a répondu **appuyer** sur .

2. En cours de communication, **Appuyer** sur  et **sélectionner** « Mise en attente » - le 1^{er} appel est alors mis en attente.

Composer un numéro et **appuyer** sur Ok ou sur .

Avant ou après que le correspondant a répondu (transfert aveugle ou non) **appuyer** sur .

Ou **Appuyer** sur  et **sélectionner** « Transférer ».

Appuyer sur OK.

➤ Transfert aveugle

En cours de communication, **Appuyer** sur  et **sélectionner** « Transférer ».

Composer un numéro et **appuyer** sur OK ou sur .

Gérer les renvois d'appels

Il est possible de configurer les renvois de plusieurs façons :

- Directement à partir du poste en utilisant des codes de service ;
- A partir de l'interface utilisateur <http://montableaubord.fr> ;
- Depuis l'interface de gestion disponible à l'adresse : <http://smarttelecom.sophia-services.fr>.

Pour les 2 derniers cas, veuillez vous rapprocher de l'administrateur de votre système pour obtenir votre identifiant et votre mot de passe.

Renvoi immédiat

- **Activer le renvoi immédiat** : Composer le code de service « *70 » suivi du numéro désiré, un message vocal indique que le renvoi est actif.
- **Désactiver le renvoi immédiat** : Composer le code de service « #70 ».

Renvoi immédiat

- **Activer le renvoi immédiat** : Composer le code de service « *70 » suivi du numéro désiré, un message vocal indique que le renvoi est actif.
- **Désactiver le renvoi immédiat** : Composer le code de service « #70 ».

Activation de renvoi d'appel via les codes de numérotation (système téléphonique après 2017)

Il est également possible d'activer un renvoi d'appel depuis des codes de services :

Type de renvoi	Etat	Activation	Désactivation
Permanent/Immédiat	*#70	*70[num]	#70
Sur occupation	*#71	*71[num]	#71
Sur non-réponse	*#72	*72[num]	#72
Sur non-connexion	*#73	*73[num]	#73

Composer directement (comme un appel à émettre) le code de service suivi du numéro vers lequel le renvoi doit s'effectuer, une annonce vocale indique que la fonction est activée.


Note : Pour effectuer un renvoi vers la messagerie vocale, composez *71*55 (pour un système récent) ou *74*123 (pour un système téléphonique installé avant 2017).

Journal d'appel

Pour **consulter** le journal d'appels, **appuyer** sur la touche de navigation .

Sélectionner « Liste appelants » en appuyant sur OK.

La liste s'affiche, les symboles ci-contre indiquent la nature de l'appel.

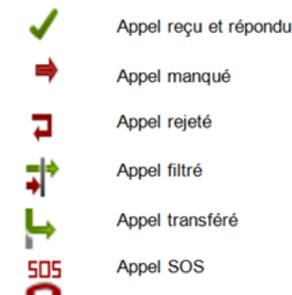

Annuaire/Répertoire

Deux annuaires sont disponibles :

- **L'annuaire société ou annuaire système** (commun à toute la société ou site) renseigné via Sophia.
- **L'annuaire personnelle ou répertoire privé** qui se renseigne directement sur le téléphone.

➤ Créer une entrée dans l'annuaire

Via la touche de navigation, **appuyer** vers le bas .

Ou **appuyer** sur la touche  et **sélectionner** « répertoire » puis « Répertoire système » ou « Répertoire privé ».

Ou encore **appuyer** sur , **sélectionner** « Menu », puis « Répertoire système » ou « Répertoire privé ».

Masquage du numéro

Pour masquer temporairement un appel téléphonique, composez « #31#Numéro ».

<i>Si votre système téléphonique a été installé récemment</i>	<i>Si votre système téléphonique a été installé avant 2017</i>
Composer « *31 » pour masquer le numéro.	Composer « *77 » pour masquer le numéro.
Composer « #31 » pour afficher le numéro.	Composer « #78 » pour afficher le numéro.
Composer « *#31 » pour connaître l'état du masquage.	

Pour **masquer temporairement** un appel téléphonique, composez « #31#Numéro ».

Interception d'appels

Cette fonction permet d'intercepter des appels au sein de l'entreprise (site).

➤ Interception générale

Lors d'un appel entrant vers un autre poste **composer** « *8 » et lancer l'appel (simplement « 8 » pour un système téléphonique installé avant 2017).

➤ Interception dirigée

Lors d'un appel entrant vers un poste donné, **composer** « #8 » suivi du numéro raccourci ou du numéro complet du poste à intercepter et lancer l'appel. Par exemple « #8410 » intercepte le poste dont le numéro raccourci est 410. Pour les systèmes téléphoniques installés avant 2017, composer « 8 » suivi du numéro complet ou raccourci.

Messagerie vocale

➤ Consulter la messagerie vocale depuis le téléphone

Composer le « 123 » puis  pour accéder aux messages vocaux.

La notification de nouveaux messages apparaît sur l'écran sous la forme du texte « Nouvelles infos » et le signe .

➤ Consulter la messagerie vocale depuis l'extérieur

Depuis l'extérieur, **composer** son propre numéro, **appuyer** sur la touche * pendant l'annonce, puis **composer** le code de la messagerie (code PIN) à 4 chiffres suivi de la touche #.

➤ Paramétrer la messagerie

Composer « 123 » puis  et accéder aux menus pour enregistrer les annonces d'accueil ou autres paramètres.

Note: La configuration de la messagerie vocale (et en particulier le code PIN d'accès) se réalise via l'interface de gestion <http://smarttelecom.sophia-services.fr> ou encore par l'intermédiaire de l'interface utilisateur <http://montableaubord.fr>.

Réglage du volume de la sonnerie du combiné, de l'écouteur ou du haut-parleur

➤ Lors d'un appel entrant et lorsque le combiné sonne :

Appuyer sur la touche de navigation  ou sur **C** pour couper la sonnerie.

➤ Programmation du volume

Appuyer sur 

Sélectionner « Audio » / « Volume »

Il est possible de définir le volume du combiné, du Haut-parleur, du casque et de la sonnerie.

Sélectionner par exemple « Sonnerie ».

Avec les touches  **sélectionner** le volume désiré.

Couper le micro durant une conversation

En cours de communication **appuyer** sur l'icône  en bas à droite sur l'écran LCD.

Appuyer de nouveau sur l'icône pour réactiver le micro.

Appuyer sur **OK**.

Appuyer sur  pour retourner au menu principal.

Touches programmables

620D / 630D

Touche latérale de droite et 3 touches latérales de gauche

Il est possible de programmer sur ces touches l'appel des fonctions ou raccourcis suivants : Liste VIP, Réveil, Rendez-vous, Profil, Info, Liste appelants, Liste des bis, Boîte Vocale, Menu, Menu système, Répertoire privé, Répertoire Système, Navigation, Appel SOS, Déviation d'appel.

Cette programmation est accessible via , « Paramètres », « Prog.de touches ».